


LINEUP

STELE



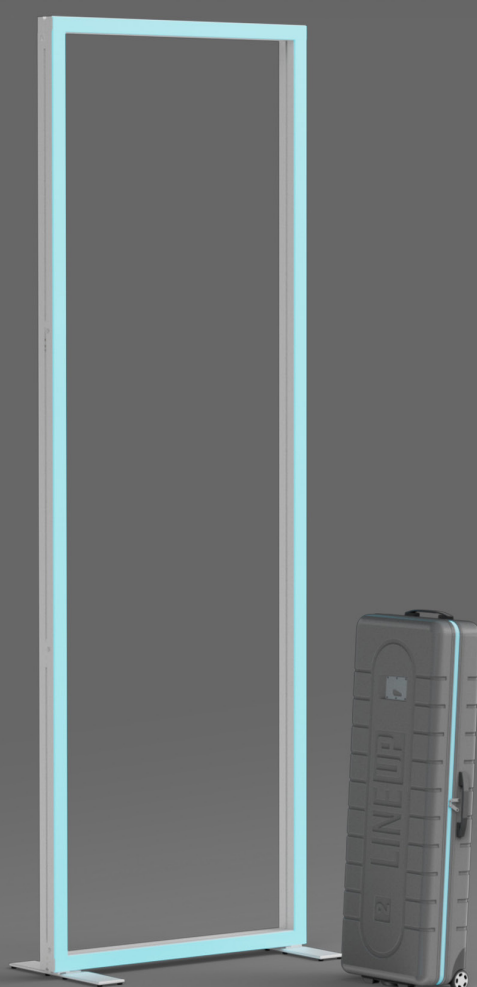

LINEUP STELE

Die LINEUP Stele ist das schmale Hochformat der Kollektion: allein als Blickfang im Raum oder als Teil einer größeren Standarchitektur. Der Stoffdruck wird von hinten eingespannt, auf Wunsch mit je einem eigenen Motiv für Vorder- und Rückseite. Mit Ablagen und TV-Halterung wird sie zum Präsentationsplatz für Produkte, Prospekte und digitale Inhalte.

KEY FEATURES



01 WERKZEUGLOSER AUFBAU

Gesteckt statt geschraubt: Die Profile fügen sich schnell und präzise zusammen.



02 ELOXIERTES ALUMINIUM

UV-beständiger Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium – zeitlos im Auftritt und robust im Einsatz.



03 EINFACHER TRANSPORT

Alle Komponenten reisen im rollbaren ABS-Hartschalenkoffer mit passgenauen Schaumstoffeinlagen.



04 FORMATE

Die Stele ist 100 cm breit und mit 200, 250 oder 300 cm so hoch wie die LINEUP Rahmen.



05 RGB-LED-BELEUCHTUNG

Integrierte LEDs in der Rahmenkante leuchten statisch oder dynamisch in bis zu 16,7 Millionen Farben.





06 2,4-GHZ-FERNBEDIENUNG

Per Funk werden Farbe, Sättigung, Helligkeit und Modus gesteuert, getrennt für bis zu sechs Zonen.



EINE STELE, DREI HÖHEN.

100 cm breit · Startmodul 100 × 200 cm, erhöht mit Erweiterungsmodul VE-50 oder VE-100 · so hoch wie die LINEUP Rahmen

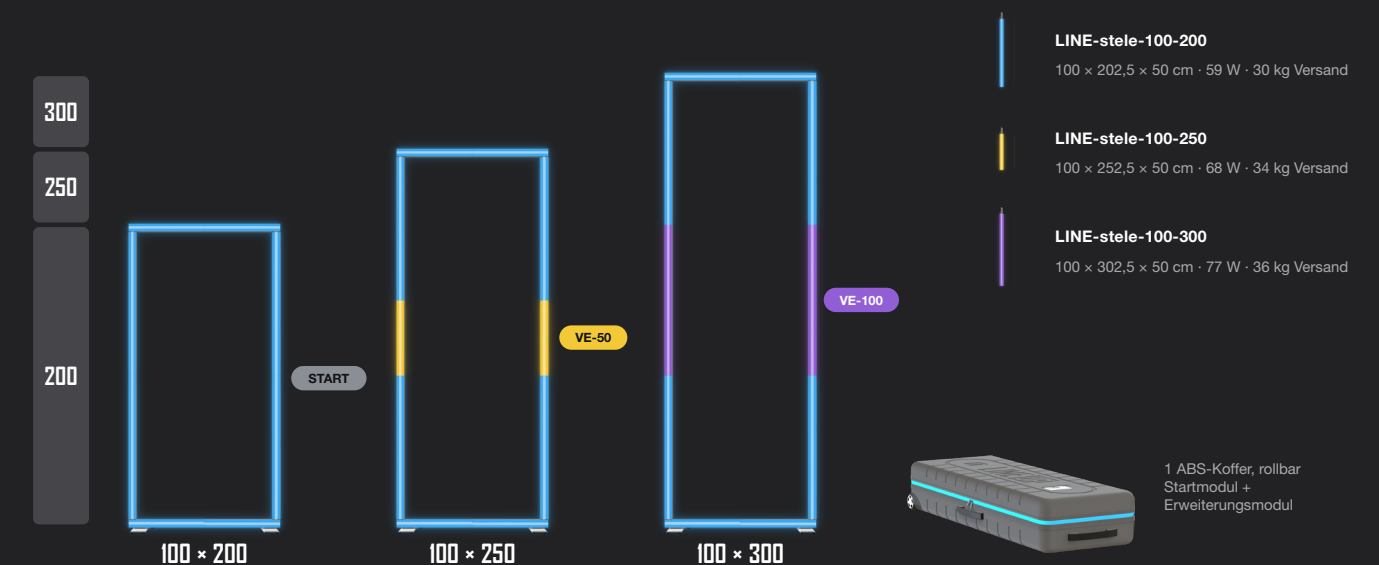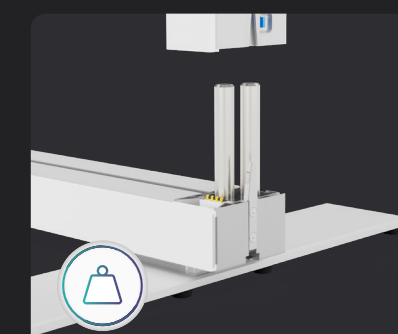


07 STABILE PROFILVERBINDER

Steckbolzen aus gehärtetem Stahl in wartungsfreien PTFE-Buchsen machen den Rahmen biegesteif.




08 V-LOCK-SYSTEM

Füße und Profilverbinder rasten über das patentierte V-Lock ein und sitzen sicher in Position.

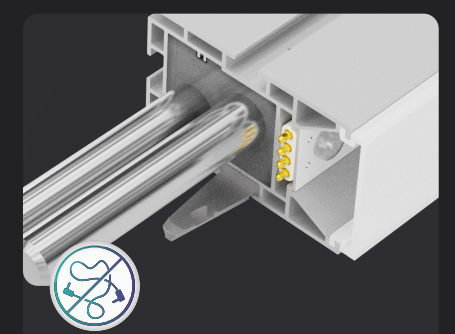

09 INTEGRIERTE STROMFÜHRUNG

Pogo-Pin-Kontakte ersetzen die Kabel zwischen den Rahmenteilen – für eine zuverlässige Stromversorgung.

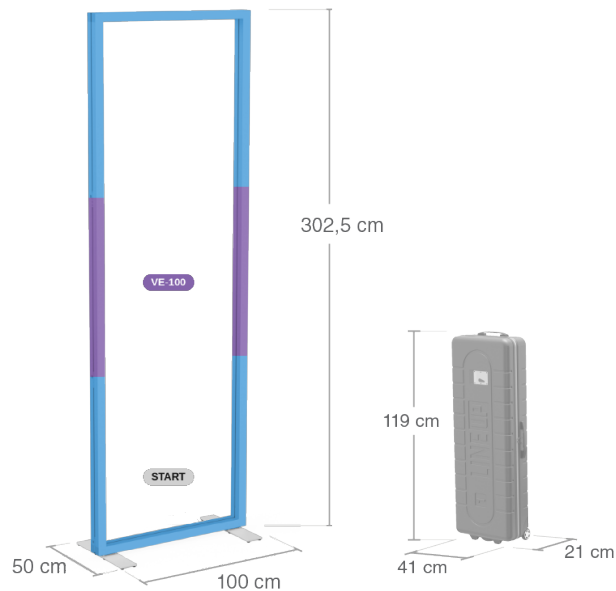

		LINE-stele-100-200	LINE-stele-100-250	LINE-stele-100-300
	PRODUKTDIMENSION B x H x T (in cm)	100 x 202,5 x 50	100 x 252,5 x 50	100 x 302,5 x 50
	RAHMENDIMENSION B x H (in cm)	100 x 200	100 x 250	100 x 300
	RGB-FARBRAUM	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben
	STROMVERBRAUCH	59 W	68 W	77 W
	NENNSPANNUNG	220-240 V	220-240 V	220-240 V
	VERSANDGEWICHT	30 kg	34 kg	36 kg
	MATERIAL FARBE	Aluminium Silber (eloxiert)	Aluminium Silber (eloxiert)	Aluminium Silber (eloxiert)
	ZERTIFIKATE	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS